



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2018

PROCESSO Nº. 009/2018

De ordem do Pregoeiro da Câmara Municipal de São Gotardo/MG, o senhor Luiz Paulo da Silva, designado pela Portaria nº 18 de 16 de Janeiro de 2018, comunica que fica retificado o Edital que rege o certame, conforme o que segue:

ITEM 12

Onde se lê:

12.4.1.b. Multa de 30% calculada sobre o valor residual do contrato;

Leia-se:

12.4.1.b. Multa de 30% calculada sobre o valor do contrato;

Onde se lê:

12.4.2.2. Multa de 30% calculada sobre o valor do contrato;

Leia-se:

12.4.2.2. Multa de 30% calculada sobre o valor residual do contrato;

ITEM 15

15.1

Altera o Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro;

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	FOLHA N 01/01	
OBRA: Construção de poço para elevador, instalação de elevador e construção de rampa de acessibilidade		
	DATA: 18/07/2018	
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	FORMA DE EXECUÇÃO	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

REGIÃO MÊS DE REFERÊNCIA Região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - JUL/18			<input type="checkbox"/> DIRETA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES						
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
		Percentual (%)				
1	Elevador					
1-1	Serviços preliminares	4.697,68	4.697,68	-	-	-
		2,44%	100%	-	-	-
1-2	Fundação	3.015,15	3.015,15	-	-	-
		1,57%	100%	-	-	-
1-3	Poço do elevador	7.875,82	5.513,07	2.362,75	-	-
		4,10%	70%	30%	-	-
1-4	Supraestrutura	13.303,43	-	3.325,86	9.977,57	-
		6,92%	-	25%	75%	-
1-5	Acabamentos e revestimentos	27.586,95	-	-	4.138,04	23.448,91
		14,36%	-	-	15%	85%
1-6	Elevador	109.200,00	-	10.920,00	87.360,00	10.920,00
		56,82%	-	10%	80%	10%
1-7	Demais serviços	20.013,66	2.001,37	2.001,37	7.004,78	9.006,15
		10,41%	10%	10%	35%	45%
2	Rampa de acessibilidade	6.481,43	1.620,36	3.564,79	1.296,29	-
		3,37%	25%	55%	20%	-




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOTAL MENSAL	192.174,12	16.847,63	22.174,76	109.776,68	43.375,05
	100%	8,77%	11,54%	57,12%	22,57%
TOTAL ACUMULADO		16.847,63	39.022,38	148.799,07	192.174,12
		8,77%	20,31%	77,43%	100%

Altera o item 1.6.1 do Anexo IV - Modelo de Proposta / Especificações Técnicas;

ANEXO IV

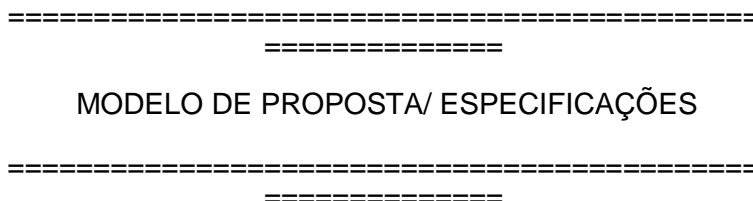

Empresa: CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

E-mail:

Dados Bancários:

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de Entrega: (máximo de 120 dias) a partir da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Garantia: 1 (um) ano a partir da data da conclusão de sua montagem.

Prazo de pagamento: 10 dias a contar da apresentação da nota fiscal, em cada uma das etapas, conforme cronograma físico financeiro.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

OBRA: Construção de poço para elevador, instalação de elevador e construção de rampa de acessibilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Elevador				
1 -1	Serviços prelimiares				
1-1-1	Isolamento de obra com tapume e madeira compensada	m	38,40		
1-1-2	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 M) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 38, em estrutura metálica viga U 2" enrigecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo antirrosivo e tinta automotiva.	unid	1,00		
1-2	Fundação				
1-2-1	Escavação de estaca escavada in loco com trado manual	m ³	1,13		
1-2-2	Concreto para estaca (fck=20MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³	1,13		
1-2-3	Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para estaca e blocos de coroamento de estacas e arranque de pilares	kg	52,90		
1-2-4	Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para estaca e blocos de coroamento de estacas e arranque de pilares	kg	5,60		
1-2-5	Escavação manual de vala para bloco de coroamento e arranque de pilares	m ³	0,52		
1-2-6	Montagem de forma de madeira compensada espessura de 15mm para bloco de fundação	m ²	10,24		
1-2-7	Concreto (fck=25MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³	2,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

1-3	Poço do elevador				
1-3-1	Escavação manual de vala para foço de elevador	m ³	7,41		
1-3-2	Transporte de material para bota fora DMT> 10km	m ³	7,41		
1-3-3	Concreto (fck=25MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³ /km	1,25		
1-3-4	Montagem de forma de madeira compensada espessura de 15mm para vigas e pilares, incluso desforma	m ²	14,72		
1-3-5	Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares e vigas	kg	9,50		
1-3-6	Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares e vigas	kg	1,50		
1-3-7	Alvenaria em blocos de concreto, espessura 20cm	m ²	8,36		
1-3-8	Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm	m ²	10,64		
1-3-9	Lastro de concreto magro para piso, espessura de 5cm	m ²	3,61		
1-3-10	Pintura de piso de concreto com tinta	m ²	3,61		
1-3-11	Impermeabilização de alvenaria com utilização de pintura betuminosa	m ²	10,64		
1-4	Supraestrutura				
1-4-1	Concreto (fck=25MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³	6,44		
1-4-2	Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares e vigas	kg	439,95		
1-4-3	Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares e vigas	kg	69,54		
1-4-4	Montagem de forma de madeira compensada plastificada com espessura de 15mm para vigas e	m ²	42,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

	pilares, incluindo desforma				
1-4-5	Montagem de forma para laje maça com madeira compensada plastificada, espessura de 15mm incluso escora metálica	m ²	7,22		
1-4-6	Alvenaria em tijolo cerâmico, espessura de 15 cm	m ²	15,39		
1-4-7	Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm	m ²	20,70		
1-5	Acabamentos e revestimentos				
1-5-1	Chapisco e reboco com espessura de 1,5 cm	m ²	52,00		
1-5-2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas mais aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas	m ²	52,00		
1-5-3	Revestimento em granito cinza polido, transporte e instalação em pilares externos do elevador e eventuais trocas em locais danificados	m ²	51,32		
1-5-4	Vidro temperado espessura 10mm para fechamento lateral da caixa do elevador, incluso fornecimento e instalação.	gj	1,00		
1-6	Elevador				
1-6-1	Fornecimento, execução, e montagem de elevador, incluso parte elétrica	gl	1,00		
1-7	Demais serviços				
1-7-1	Demolição de alvenaria existente para vão de 1,30x2,10	m ³	5,46		
1-7-2	Retira de entulho de demolição	m ³	5,46		
1-7-3	Arremate de alvenaria, incluso reboco, e pintura	m ²	2,20		
1-7-4	Plantio de grama	m ²	26,55		
1-7-5	Passeio de concreto magro com espessura de 5 cm	m ³	0,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

1-7-6	Estrutura de vidro e alumínio conforme projeto, incluso fornecimento e instalação	m ²	22,35		
1-7-7	Telhado com telha de fibrocimento, incluso estrutura de madeira	m ²	22,35		
1-7-8	Calha para água pluvial, fornecimento e instalação	m	1,90		
1-7-9	Tubo PVC 100 mm para águas pluvial	m	15,00		
1-7-10	Joelho PVC 100 mm para agua pluvial	unid	3,00		
1-7-11	Luva PVC de 100 mm para agua pluvial	unid	1,00		
1-7-12	Execução de Shaft para tubulação de agua pluvial em concreto magro	m ³	0,21		
2	Rampa de acessibilidade				
2-1	Demolição de estrutura de concreto (escada)	m ³	0,36		
2-2	Retirada de piso de concreto	m ²	4,40		
2-3	Escavação manual de vala	m ³	0,67		
2-4	Concreto (fck=25MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³	1,03		
2-5	Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares e vigas	kg	33,02		
2-6	Corte, dobra e colocação de aço CA-60 para pilares e vigas	kg	24,03		
2-7	Montagem de forma de madeira compensada plastificada com espessura de 15mm para vigas e pilares, incluindo desforma	m ²	7,24		
2-8	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso – inclusive escavação, carga e transporte e solo	m ³	2,45		
2-9	Execução de contrapiso de concreto magro com espessura de 7 cm	m ²	9,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

2-10	Assentamento de piso de concreto ante derrapante com sinalização para portadores de deficiência visual	m ²	10,80		
2-11	Corrimão metálico para portadores de deficiência visual conforme NBR 9050	m	16,80		
2-12	Vidro para corrimão metálico, fornecimento e instalação	m ²	7,41		
2-13	Execução da escada de concreto				
2-13-1	Concreto (fck=25MPa), incluindo preparo em betoneira, lançamento, adensamento e cura.	m ³	0,31		
2-13-2	Corte, dobra e colocação de aço CA-50 para pilares e vigas	kg	21,20		
Custo TOTAL com BDI					R\$

Local e data

Assinatura

São Gotardo, 01 de Agosto de 2018.

Pregoeiro
Luiz Paulo da Silva